info@mac-mi.com

SCALA DRITTA CON ALZATE 82cm

SCALA DI SERVIZIO

REFERENZA MSL086

COD. ARTICOLO **MSL086** **COD. EAN** **8000130201355**

Caratteristiche e vantaggi

- ⇒ Spessore legno: 26 mm
- ⇒ Numero gradini: 14
- ⇒ Profondità gradino: 20 cm
- ⇒ Balaustra non inclusa

Dati tecnici

MISURE	**270x82,1 cm**
PESO	**85 kg**
MATERIALE	**Conifere**

Per le caratteristiche del materiale pesi e misure sono da considerarsi solo ed esclusivamente indicativi

Uso e manutenzione

Attenzione: per un corretto funzionamento e per la validità della garanzia si raccomandano l'installazione a cura di un professionista esperto e un trattamento conforme alle indicazioni e alla corretta manutenzione.
Ricordiamo che una mancata osservazione di queste regole di utilizzo porta alla cessazione della garanzia.

SCALA DRITTA 82

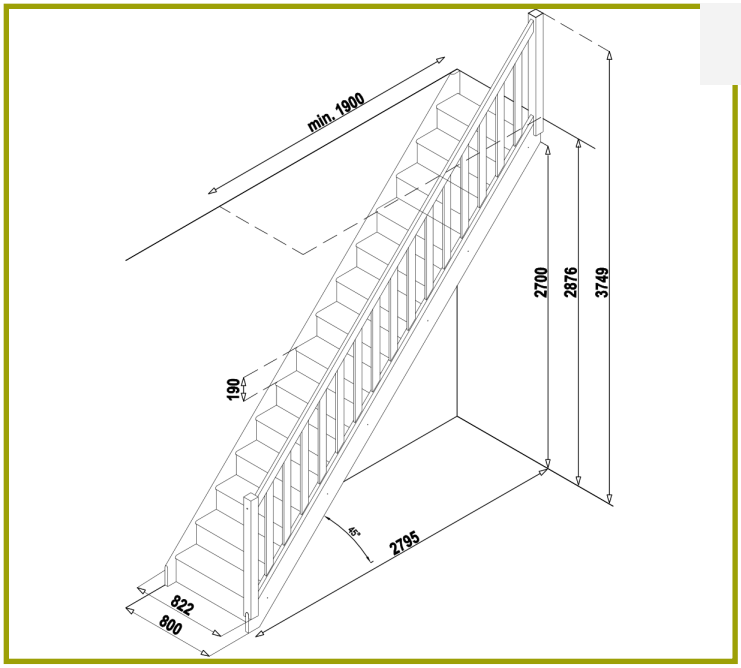

Consigli utili per un uso corretto

Il prodotto finito è realizzato in legno naturale essiccato soggetto a dilatazione naturale.

Deve essere conservato in un luogo protetto da umidità e al riparo dai raggi UV.

Si raccomanda di mantenere il prodotto in posizione piana orizzontale fino al montaggio per evitare eventuali torsioni.
La garanzia non copre danni causati da cattivo stoccaggio.

Prima dell'installazione è necessario trattare il prodotto.
Si consigliano la levigatura (con ***carta vetrata 120-grani***) e trattamenti di impregnatura o verniciatura della superficie.
Possono essere utilizzati prodotti raccomandati per uso su legno massiccio naturale, si consigliano: ***trattamenti con base all'acqua*** **(**con spessore max di 100 microns) e/o ***trattamenti con base solventi.***
Si ricorda che il trattamento deve essere applicato in maniera molto fine, in modo tale da poter essere assorbito dal legno. Si consiglia un'applicazione preventiva su una zona contenuta della scala in modo da valutare la reazione al prodotto. In quanto il legno è materiale vivo, è preferibile ripetere l'operazione dopo la prima asciugatura, sempre prestando attenzione allo spessore applicato, in modo da evitare la formazione di fessure.
Si consiglia inoltre l'applicazione di ***prodotti anti-insetticida, fungicida e idrofughi.***
Attenzione: Il mancato rispetto di queste regole/consigli potrebbe far imbarcare le scale.
La garanzia non copre danni da trattamenti non conformi.

Manutenzione

Si raccomanda di non esporre la scala a fonti di calore dirette o a condizioni climatiche estreme.
Non utilizzare in ambienti con un'escursione termica superiore agli 8C°. Si raccomanda una ventilazione giornaliera regolare per ridurre l'umidità al fine di evitare la formazione di muffe, deformazioni o crepe, e danni alla superfice delle scale in legno.
Il mancato rispetto di queste regole compromette la validità della garanzia.

Lista componenti

1 1pc 4010 x 200 x 25

2 1pc 4010 x 200 x25

3 1pc 3745 x 65 x25

4 1pc 3725 x 45 x 25

5 14pcs 770 x 200 x 25



6 14pcs 750 x 200 x 16



7 15pcs 765 x 65 x 16



8 1pc 983 x 70 x 70

9 1pc 983 x 70 x 70



Viti e tasselli

10 16pcs 5x50



11 41pcs 4x35

12 2pcs 5x100

13 60pcs 6x30

Prima di iniziare il montaggio fare l'inventario di tutte le componenti



Installazione

1.

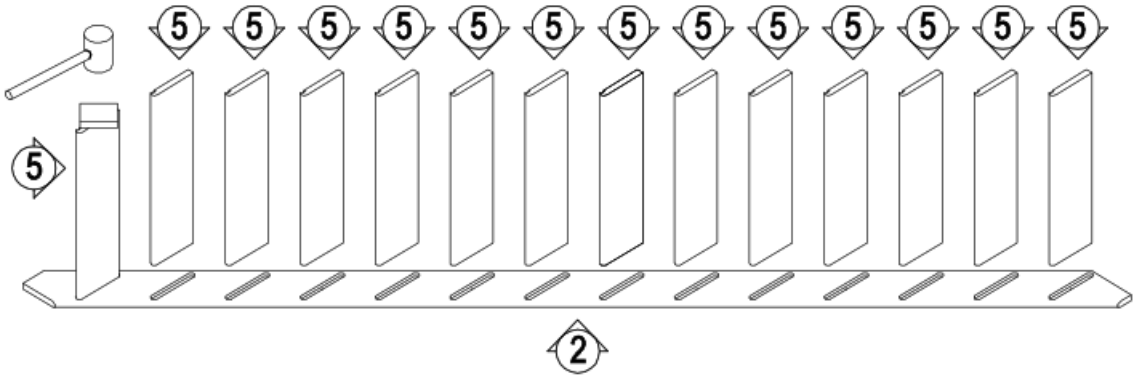

2.

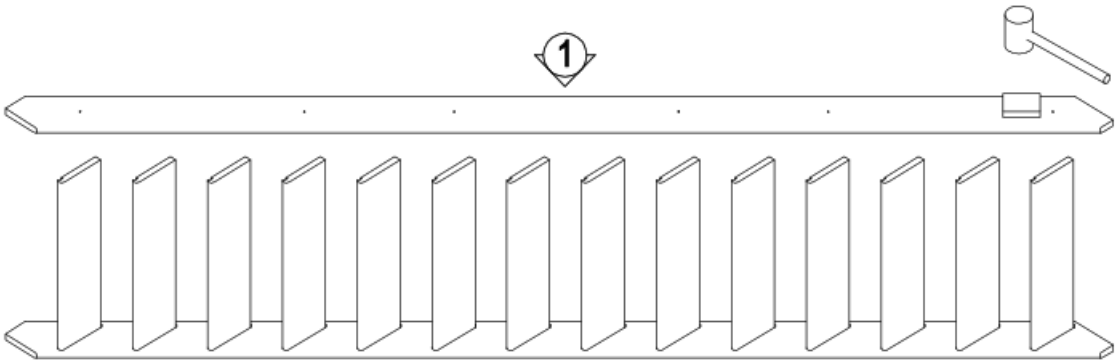

3.

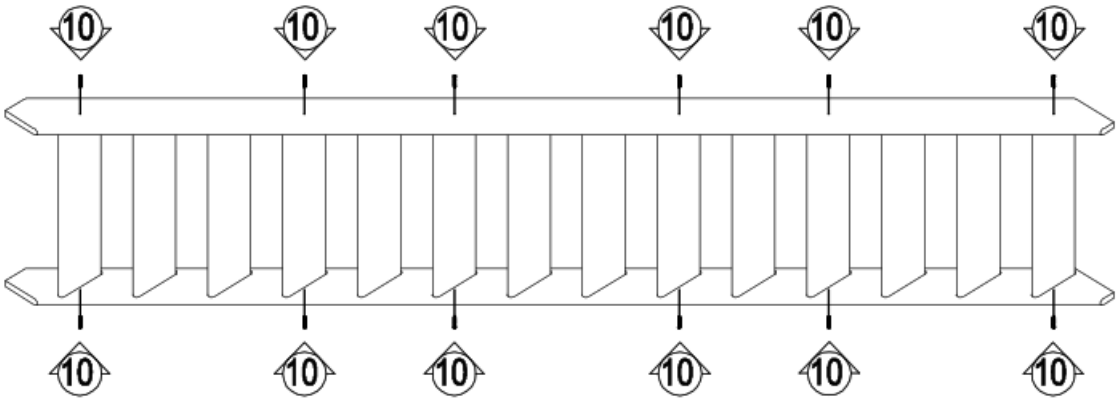

4.

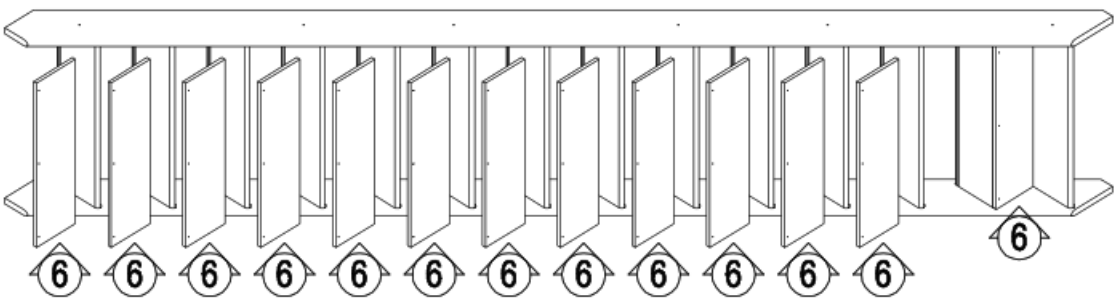

5.

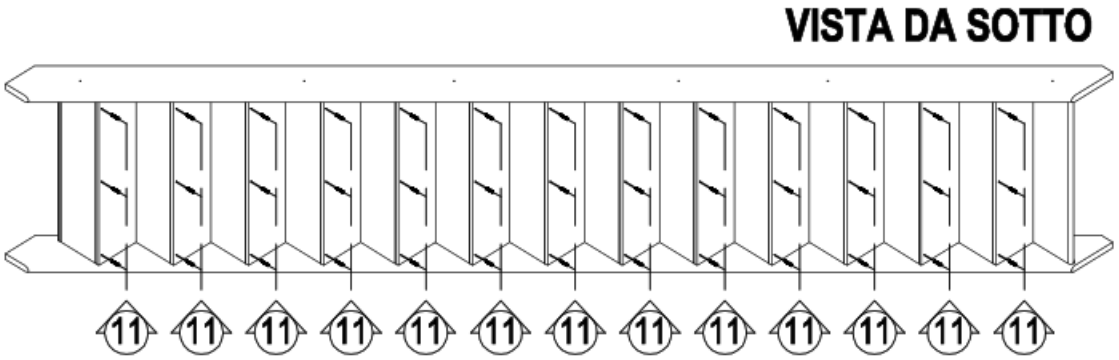

6.

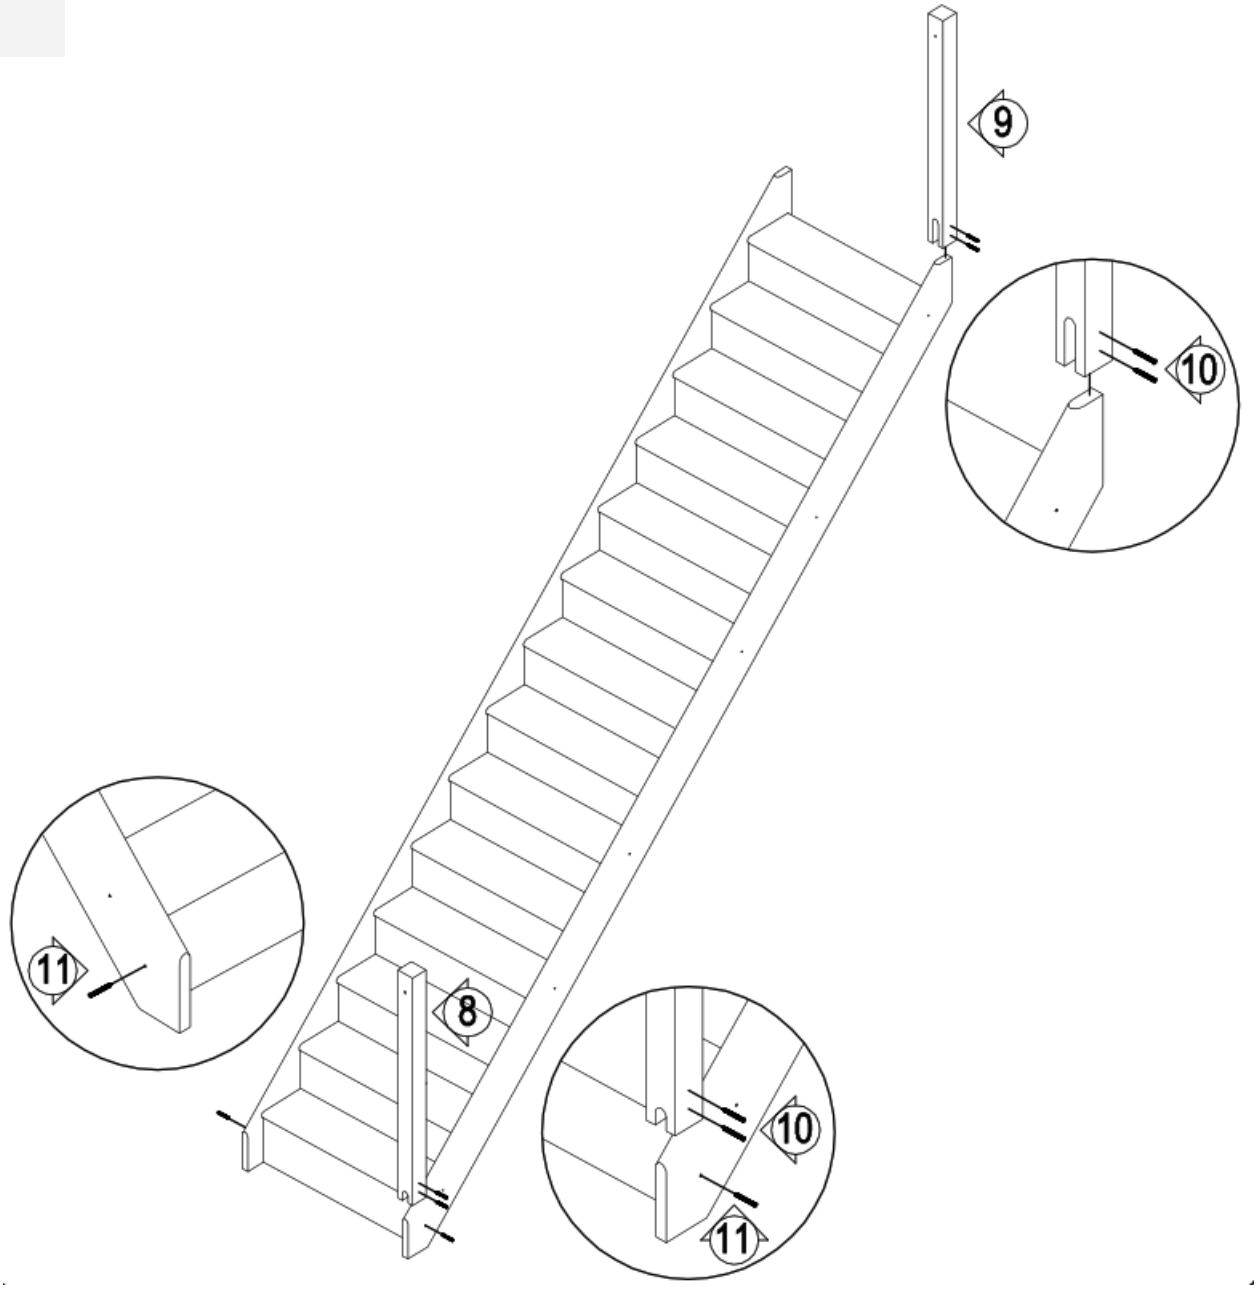

7.

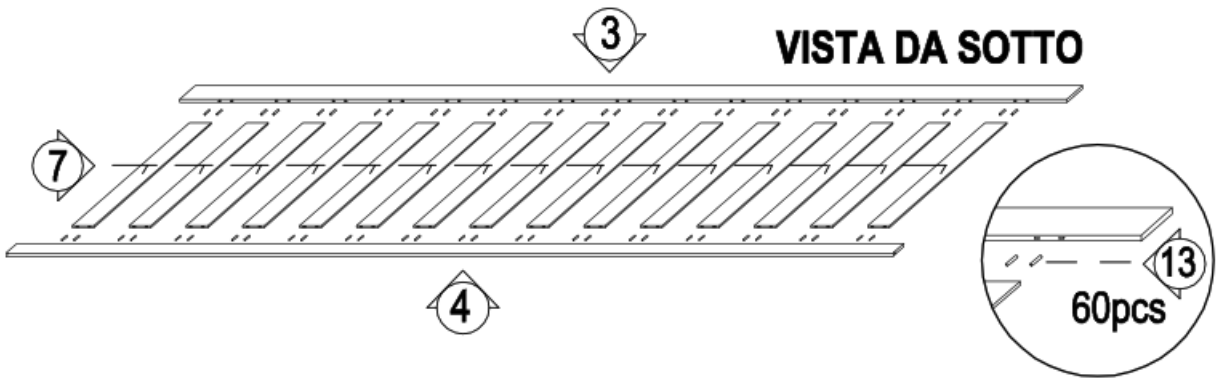
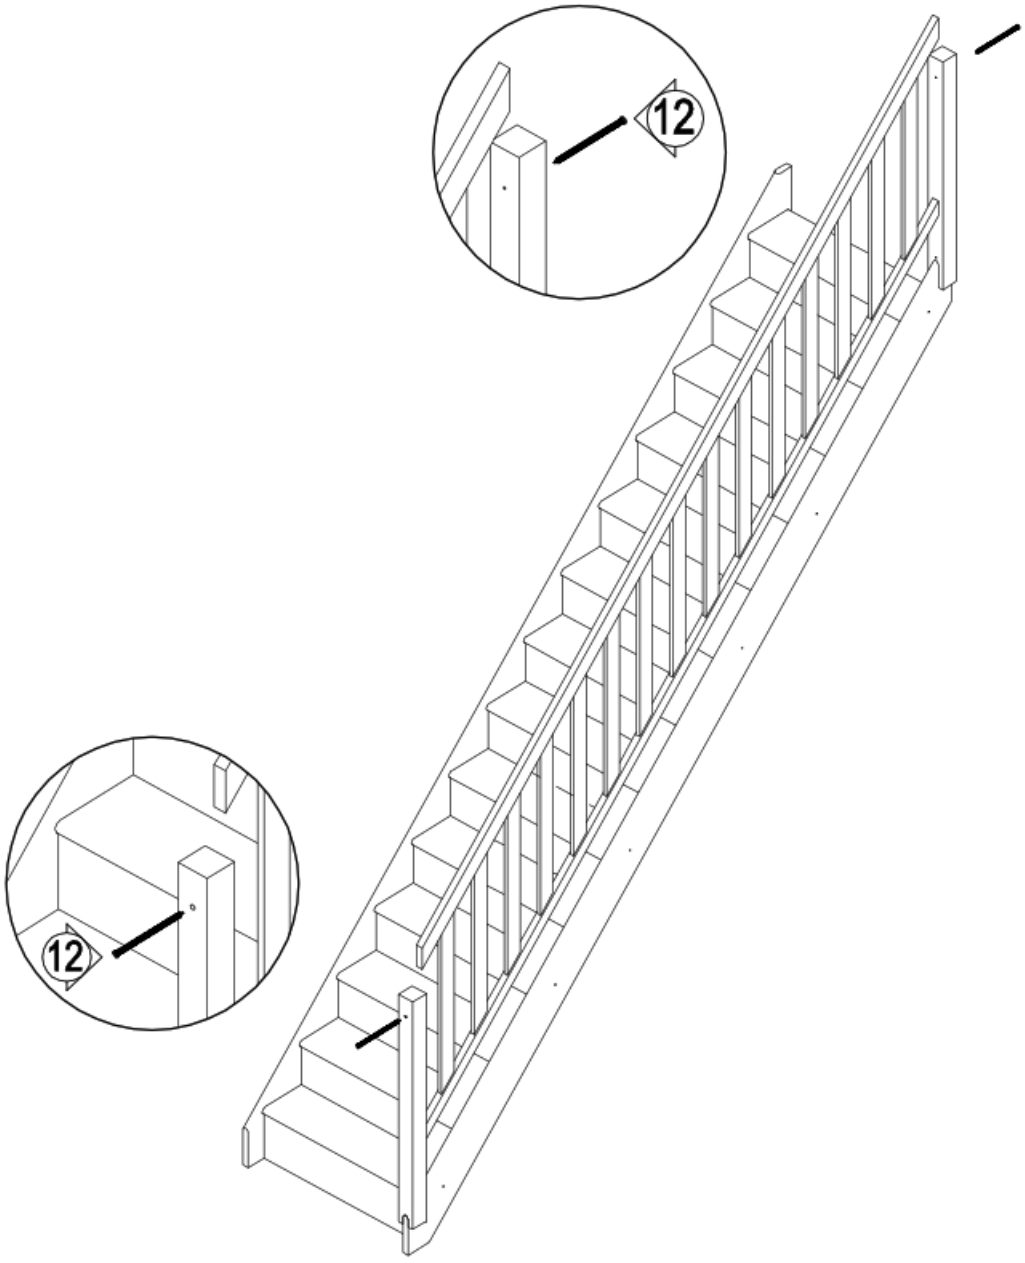
8.