



SCALA ANGOLARE DESTRA CON ALZATE 82cm

SCALA DI SERVIZIO

info@mac-mi.com



REFERENZA MSL087

COD. ARTICOLO MSL087

COD. EAN 8000130201362

Caratteristiche e vantaggi

- ⇒ Spessore legno: 26 mm
- ⇒ Numero gradini: 14
- ⇒ Profondità gradino: 20 cm
- ⇒ Balastra inclusa

Dati tecnici


MISURE	270x82,1 cm
PESO	85 kg
MATERIALE	Conifere

Per le caratteristiche del materiale pesi e misure sono da considerarsi solo ed esclusivamente indicativi


Uso e manutenzione

Attenzione: per un corretto funzionamento e per la validità della garanzia si raccomandano l'installazione a cura di un professionista esperto e un trattamento conforme alle indicazioni e alla corretta manutenzione.

Ricordiamo che una mancata osservazione di queste regole di utilizzo porta alla cessazione della garanzia.



Technical drawing of a staircase showing dimensions. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a staircase with a total height of 2700 mm, a total width of 2000 mm, and a total depth of 3749 mm. The top view shows a staircase with a total width of 2000 mm and a total depth of 3749 mm. The drawing also shows a railing system with a height of 2700 mm and a total width of 2000 mm. The railing system includes a handrail and a balustrade.

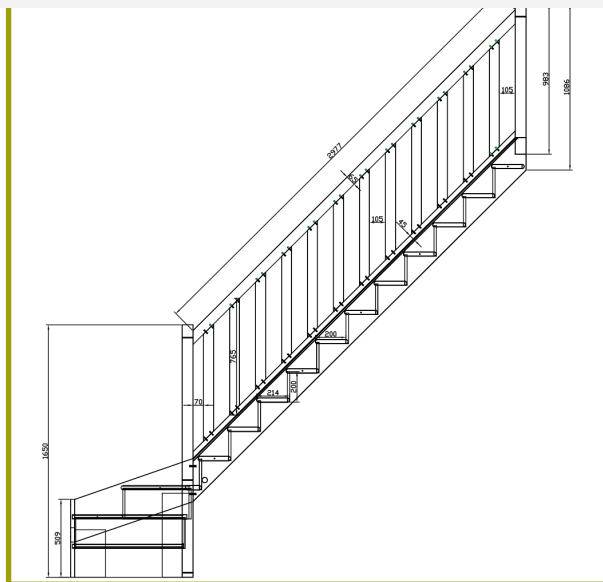

Consigli utili per un uso corretto

Il prodotto finito è realizzato in legno naturale essiccato soggetto a dilatazione naturale.

Deve essere conservato in un luogo protetto da umidità e al riparo dai raggi UV.

Si raccomanda di mantenere il prodotto in posizione piana orizzontale fino al montaggio per evitare eventuali torsioni. La garanzia non copre danni causati da cattivo stoccaggio.

Prima dell'installazione è necessario trattare il prodotto.

Si consigliano la levigatura (con **carta vetrata 120-grani**) e trattamenti di impregnatura o verniciatura della superficie. Possono essere utilizzati prodotti raccomandati per uso su legno massiccio naturale, si consigliano: **trattamenti con base all'acqua** (con spessore max di 100 microns) e/o **trattamenti con base solventi**.

Si ricorda che il trattamento deve essere applicato in maniera molto fine, in modo tale da poter essere assorbito dal legno. Si consiglia un'applicazione preventiva su una zona contenuta della scala in modo da valutare la reazione al prodotto. In quanto il legno è materiale vivo, è preferibile ripetere l'operazione dopo la prima asciugatura, sempre prestando attenzione allo spessore applicato, in modo da evitare la formazione di fessure.

Si consiglia inoltre l'applicazione di **prodotti anti-insetticida, fungicida e idrofughi**.

Attenzione: Il mancato rispetto di queste regole/consigli potrebbe far imbarcare le scale.


La garanzia non copre danni da trattamenti non conformi.

Manutenzione

Si raccomanda di non esporre la scala a fonti di calore dirette o a condizioni climatiche estreme.


Non utilizzare in ambienti con un'escursione termica superiore agli 8C°. Si raccomanda una ventilazione giornaliera regolare per ridurre l'umidità al fine di evitare la formazione di muffe, deformazioni o crepe, e danni alla superficie delle scale in legno.

Il mancato rispetto di queste regole compromette la validità della garanzia.




Lista componenti

Contenuto pallet 1

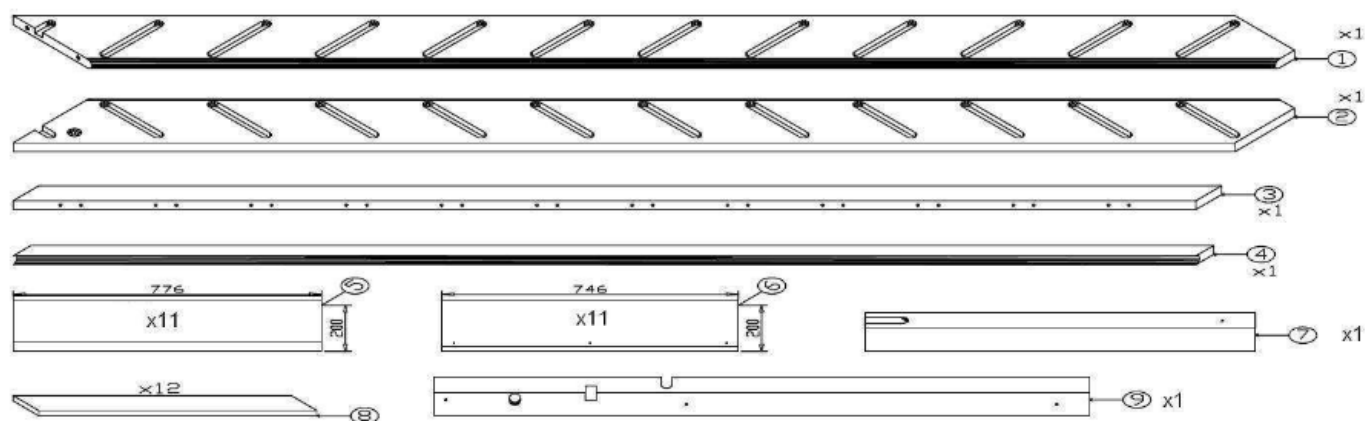

Contenuto collo 2

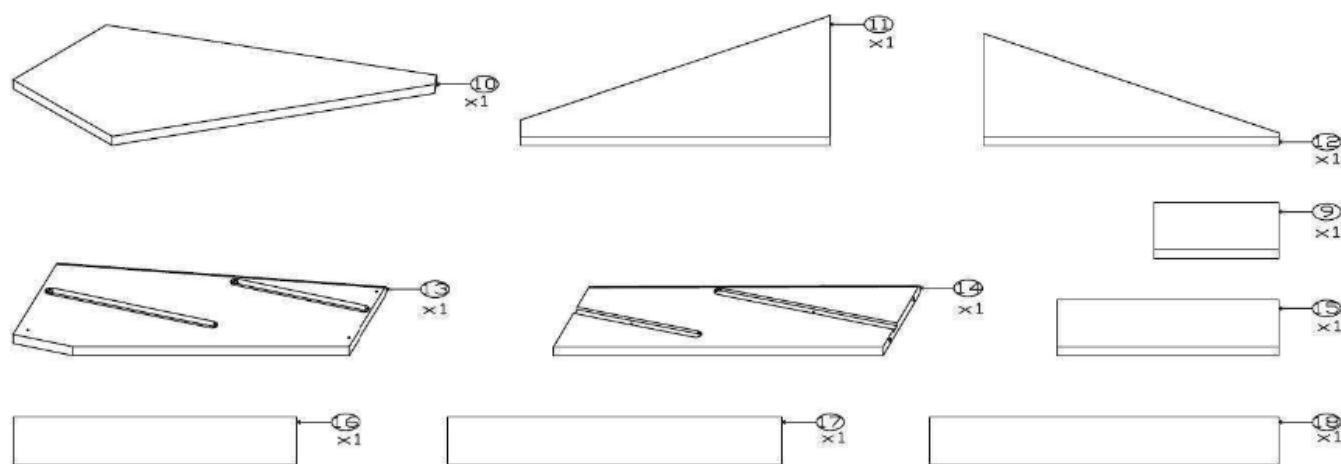

Viti e tasselli

19 → 5x50 - 19pcs

22 → 6x30 - 48pcs


20 → 4x35 - 43pcs

23 → 10x40 - 4pcs

21 → 5x100 - 4pcs


24 → 8x120 - 1pcs

Prima di iniziare il montaggio fare l'inventario di tutte le componenti




Installazione


1.

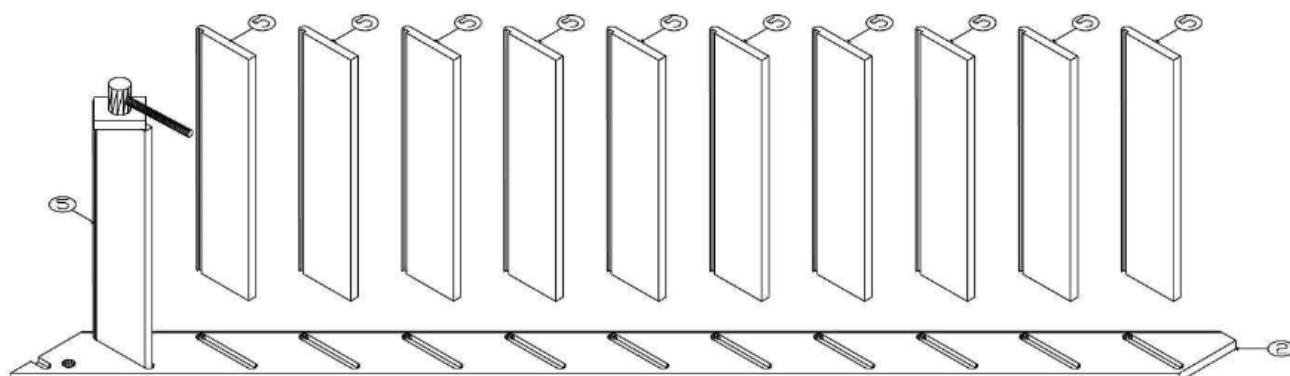


2.

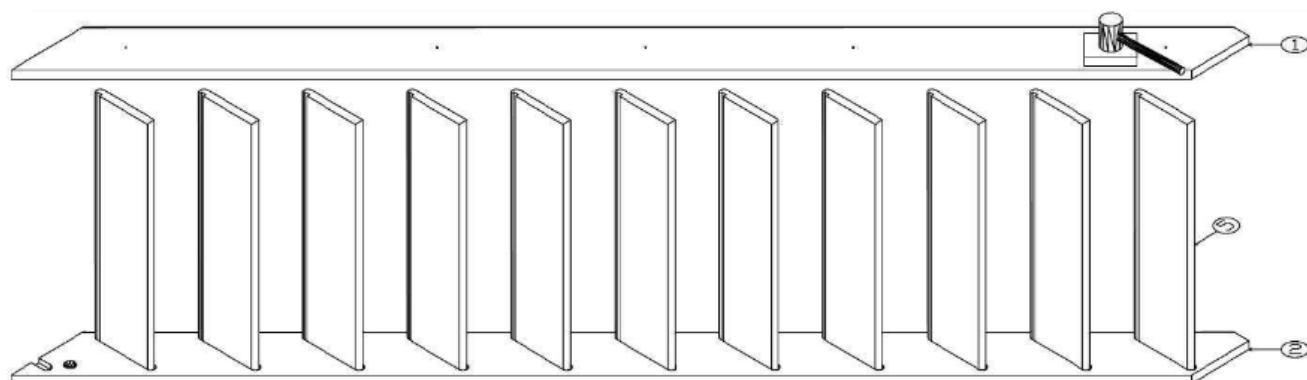


3.

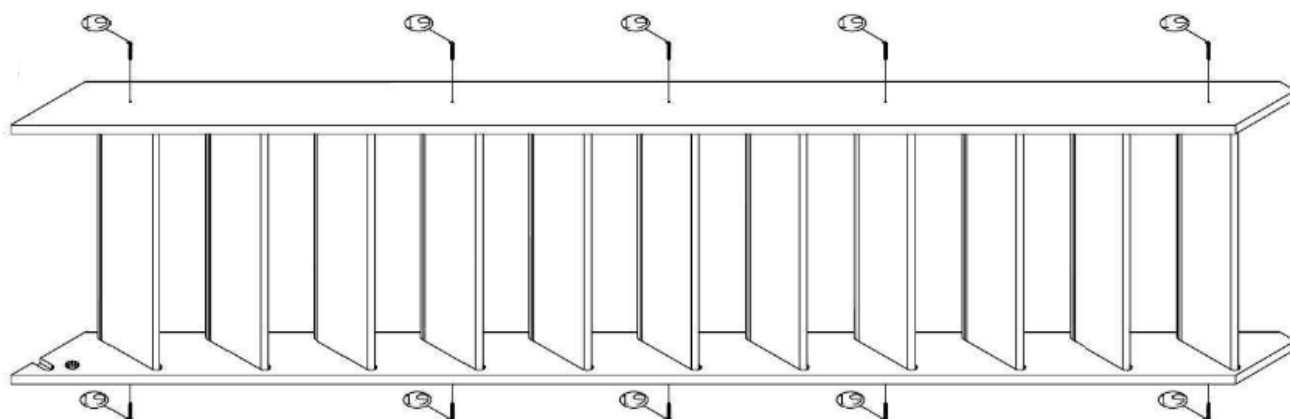

4.

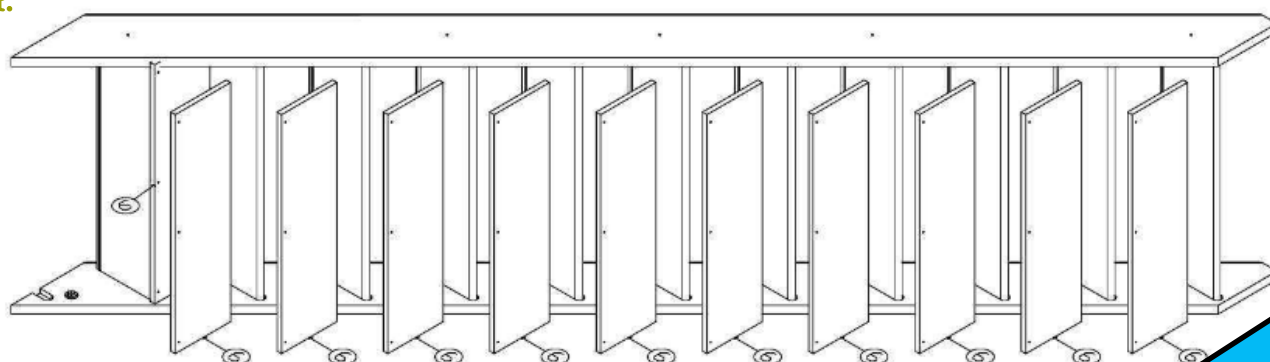


VISTA DA SOTTO




5.


VISTA DA SOTTO

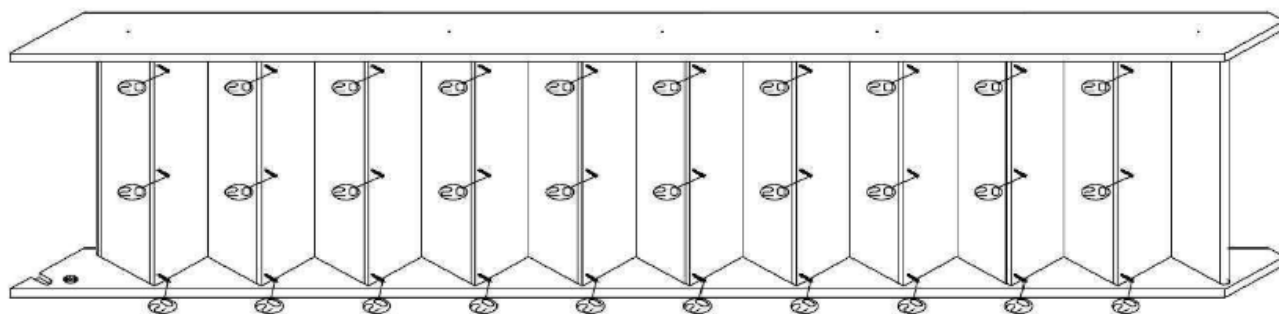



6.

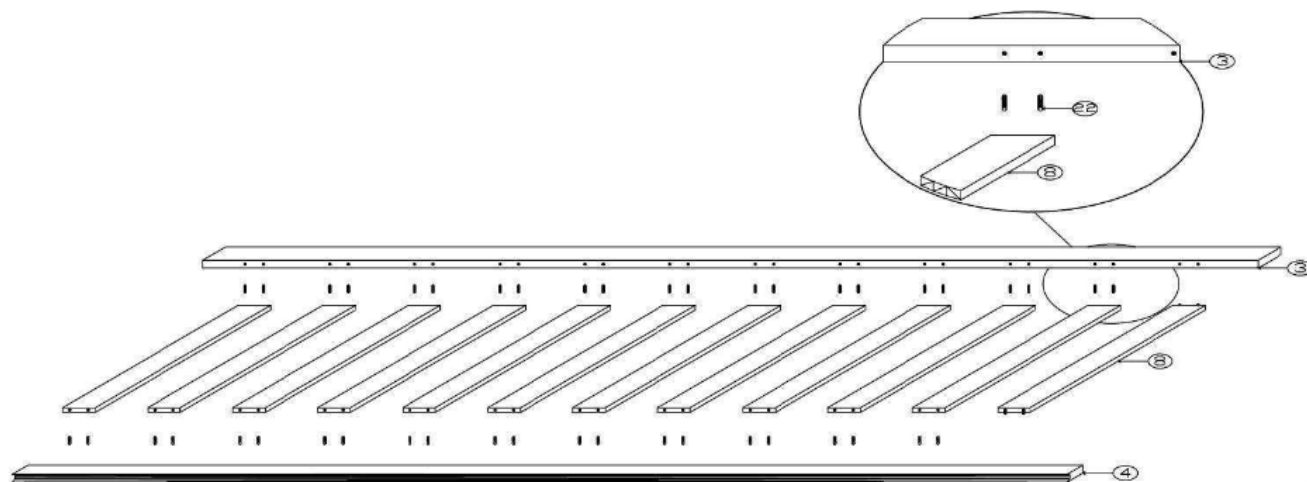


7.

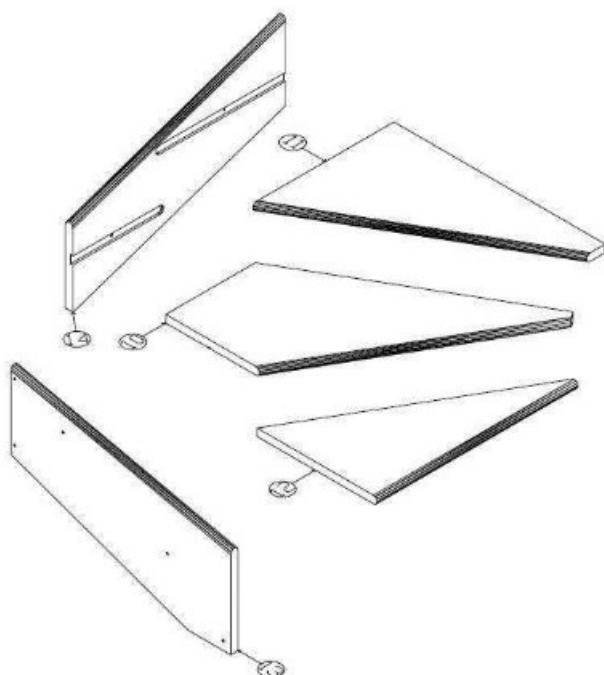

8.

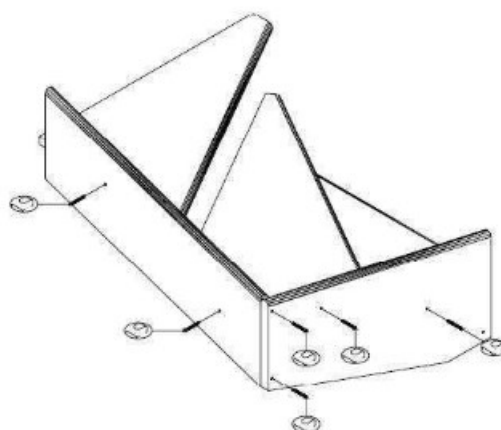


9.

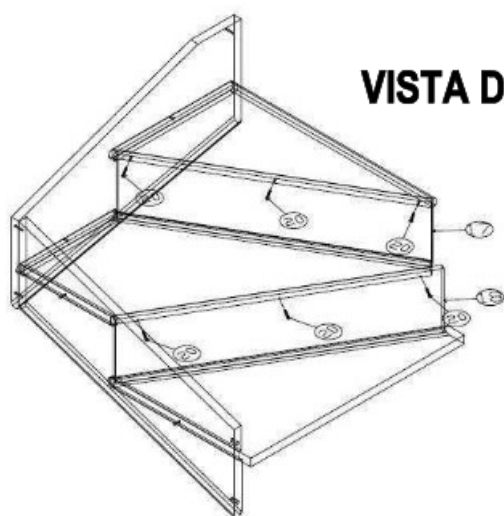


VISTA DA SOTTO

10.

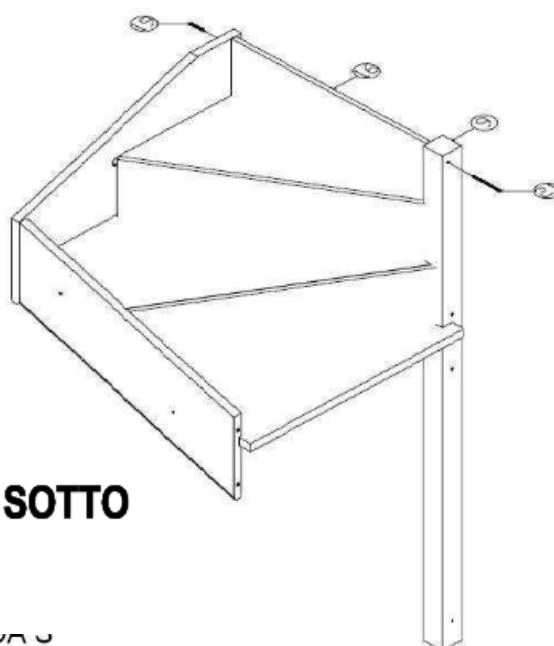


VISTA DA SOTTO


11.

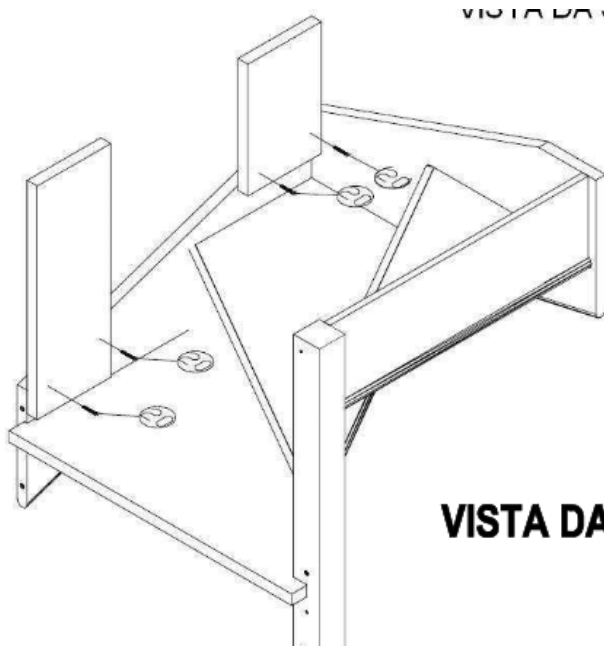

VISTA DA SOTTO



12.

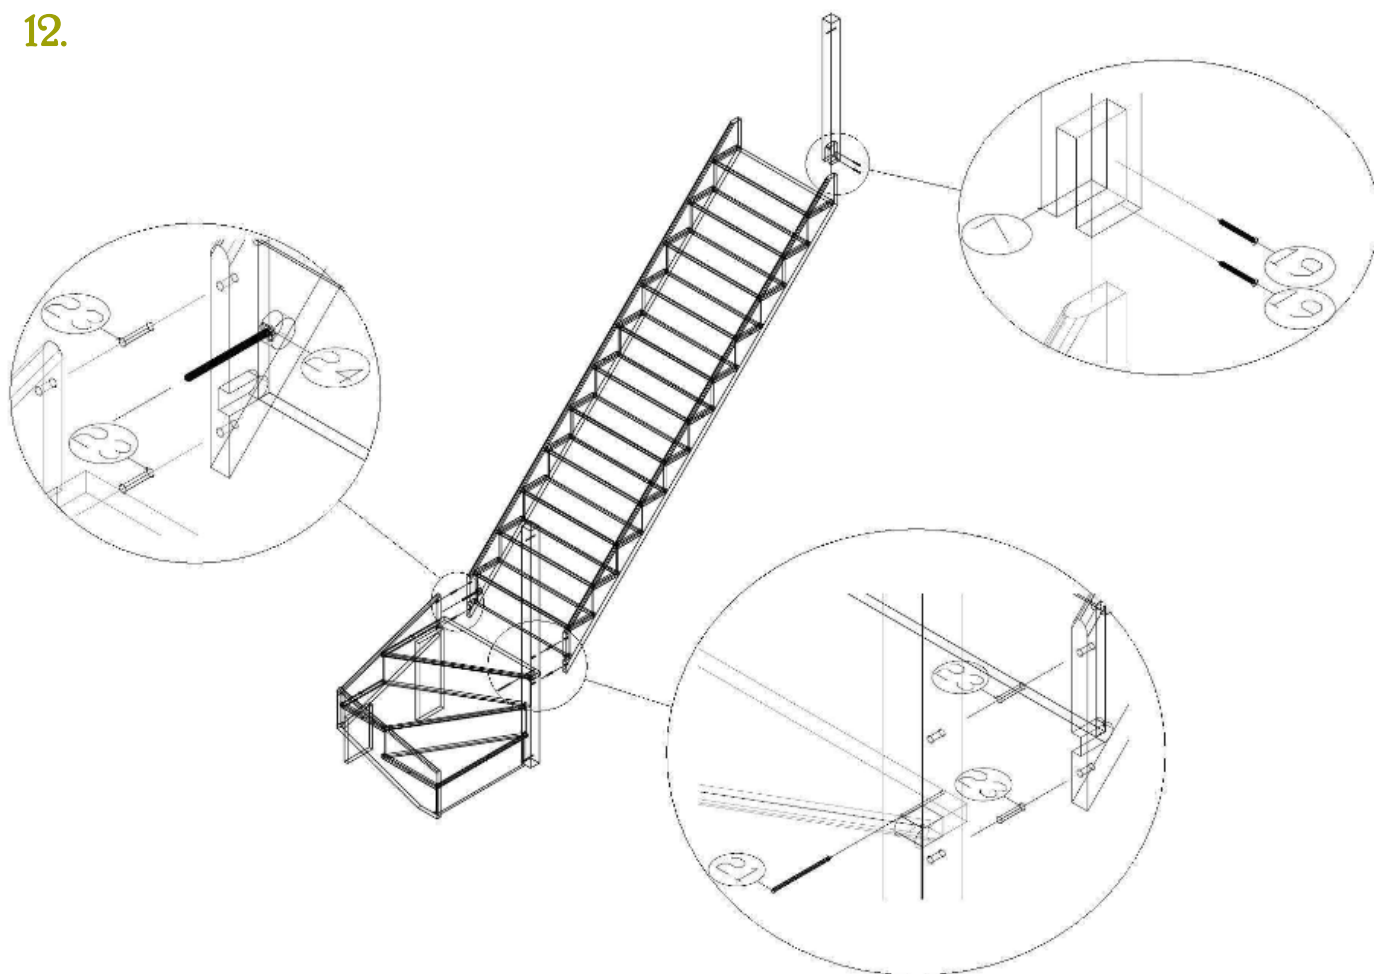

13.

